

دراسة جدوى

مشروع تصنيع أكياس وشنط بلاستيك

أولاً : مقدمة

صناعة اللدائن (البلاستيك) احدى الصناعات الهامة التي تلبي احتياجات التعبئة والتغليف لكثير من المنتجات، فهي توفر العديد من العبوات التي تستخدم في تغليف المواد الغذائية والحفظ وكثير من الاستخدامات التجارية والصناعية.

يتم التصنيع من خامة البولي ايثيلين المصرح بها دوليا حيث تختلف قوة شد منتج البلاستيك ومرونته تبعا لدرجة كثافة البودرة، وذلك باستخدام ماكينة سحب الفيلم ومقص تقطيع وماكينة لحام بلاستيك.

ثانيا : مدى الحاجة إلى إقامة المشروع

الهدف

يهدف المشروع إلى إنتاج عبوات وأكياس بلاستيك تصلح للعديد من الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية مما ينعكس بالضرورة على التصميمات المقترحة والمناسبة لطبيعة هذه الاستخدامات، ويتم ذلك باستعمال آلات عامة اقتصادية من حيث التكاليف وتتميز بقدرتها على إنتاج العديد من الأشكال الملونة والشفافة.

والمشروع المقترح يواكب الاتجاهات الحديثة في صناعة العبوات مما يسمح بعملية التطوير نحو العبوات المجسمة والمطبوعة كما يغطي المشروع العديد من المتطلبات الأساسية في نظم التعبئة والحفظ نتيجة للعوامل التالية:

■ نسبة الهالك في الخامات المستخدمة بالحد الأدنى مما ينعكس على البيئة المحيطة.

- مرونة المشروع في تلبية جميع المتطلبات الإستخدامية والجمالية للمستهلك.
- مرونة خطوط الإنتاج المستخدمة في المشروع وقدرتها على تلبية جميع المتغيرات التصميمية المقترحة.

أهمية المشروع

تتبع أهمية المشروع من قدرته على تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع حيث يساهم بطريقة غير مباشرة في استكمال الحلقة الإنتاجية لكثير من المشاريع التي تحتاج إلى عمليات التعبئة والتغليف بمواصفات خاصة من حيث الشكل والأبعاد مثل الصناعات الغذائية والحفظ وكذلك عمليات جمع القمامة والكثير من المتطلبات التجارية.

ويعتبر توافر المواد الخام اللازمة لإنتاج العبوات والأكياس والشنط وغيرها وتوافر العمالة اللازمة وسهولة تدريبها وسهولة تسويق المنتج من المزايا العديدة التي تؤكد أهمية المشروع.

ثالثا : الخامات

تتوفر خامات المشروع على مدار العام وفي السوق المحلي مما يساعد على استقرار العملية الإنتاجية والاطمئنان عند التعاقد مع المستفيدين من المشروع.

وتشمل الخامات الأساسية الآتي:

بوردة بولي ايثيلين وهي مادة تشكل بالحرارة وتكون بوليمرات من الإيثيلين وتتميز بالآتي:

- تكون عادة صلبة وشمعية ونصف شفافة .
- لا تتأثر بالماء ولا بكثير من المواد الكيميائية .
- مادة جيدة العزل ومقاومة للكهرباء.

■ يسهل تشكيلها بالبثق والحقن أو النفخ أو الكبس كما يمكن تشكيلها بالماكينات أو لحامها.

■ تستخدم بودرة البولي إيثيلين المنخفضة الكثافة في تصنيع البلاستيك وذلك لارتفاع درجة مرونتها .

صبغة

تستعمل لإعطاء اللدائن ألوانا مختلفة وقد تكون عضوية أو غير عضوية وتتحمل درجات حرارة صهر البولي إيثيلين.

رابعاً : المنتجات

تقاس جودة المنتج من خلال عامل المتانة التي يكتسبها من المواد المكونة له وسمكه بالإضافة إلى قدرته على تحمل الظروف التي يتعرض لها أثناء الاستخدام، ويمكن زيادة كمية المتانة في العبوة من خلال شكل التصميم واتجاه اللحام ومن أهم العوامل التي تؤثر على جودة المنتجات بصفة عامة هي الرطوبة الزائدة في المواد الخام حيث تجعل المظهر الخارجي رديئا، ولذلك يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة عن ٢:٥% كما يجب ألا تتأثر الألوان المستخدمة بالضوء أو الهواء الجوي.

منتجات المشروع

١. أكياس بلاستيكية شفافة لتغليف المنتجات الصناعية .
٢. الأكياس الخاصة بالاستخدامات التجارية .
٣. الأكياس الخاصة بجمع القمامة.

منتجات للتطوير .

١. شرائح بلاستيكية شفافة لتغليف المنتجات الصناعية .
٢. التشكيل المجسم للعبوات الخاصة بالمنتجات الصناعية .

٣. العبوات المطبوعة.

٤. أكياس التسوية بالفرن.

خامساً : العناصر الفنية للمشروع

(١) مراحل التصنيع

(١) إعداد الخامة

- وضع المادة في القادوس لتغذية حيز التسخين .
- إضافة اللون.


(٢) عمليات البثق (ماكينة الفيلم)

- دفع الخامة من خلال ترس حلزوني داخل الماكينة وتسلط عليها الحرارة عن طريق سخانات إلى أن تتحول إلى مادة لينة ثم تدمج وتدفع للخروج من فتحة إلى قالب الاسطمة .
- يدفع تيار هواء مضغوط عن طريق ضاغط هواء في منتصف مجرى العجينة وتمر من خلال الباتقة في صورة بالون من البلاستيك علما بأنه كلما زادت كمية الهواء المضغوط كلما قل سمك البالون وزاد الحجم.

(٣) عمليات التجهيز

- تسحب البالونة وتمرر علي درافيل وتلف علي بكرة سحب .
- يتم نقل البكرة إلى ماكينة القص حسب المقاسات المطلوبة والمقص مزود بسخانات للحام الكيس وتكون أفقية وبذلك يفصل الكيس عن بكرة الخامة.
- يمرر المنتج إلى المكبس لتفريغ مكان اليد .
- يتم تجميع الأكياس بشكل منتظم للوزن والتعبئة حسب الطلب .

الرسم التخطيطي لمراحل تصنيع أكياس وشنط البلاستيك

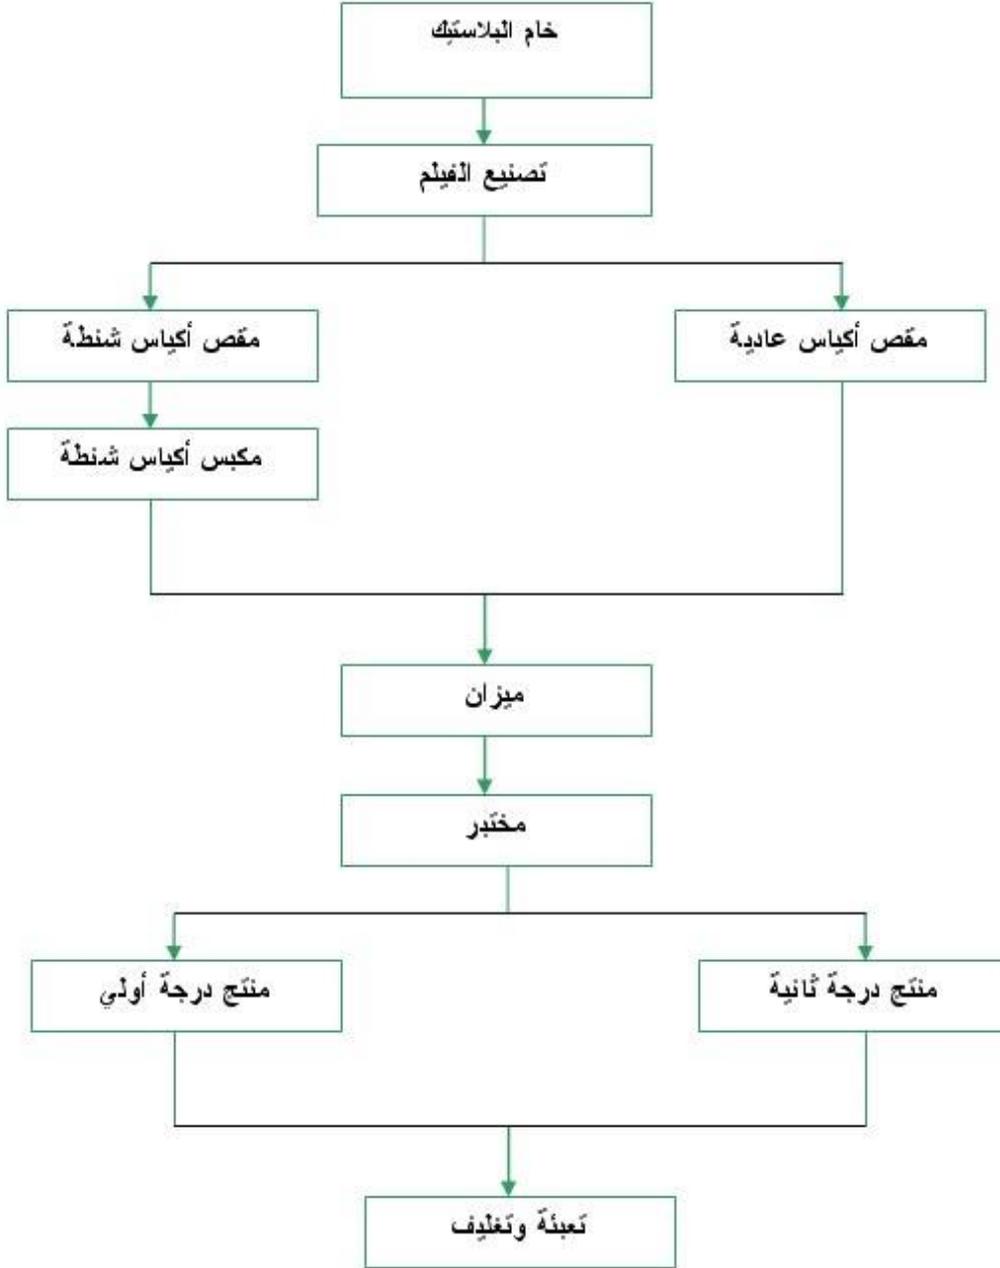

مراحل تصنيع أكياس وشنط البلاستيك

(٢) المساحة والموقع :

يلزم لهذا المشروع مساحة قدرها ١٢٠ متر مربع على أن تجهز بقواعد خرسانية لتثبيت المعدات ونظام تهوية مناسب بالإضافة إلى شفاطات لمنع الأتربة والمواد العالقة من الالتصاق بالخامة أثناء التصنيع، ويفضل وجود المكان في دور أرضي وأن يكون بعيدا عن المناطق السكنية لتجنب الضوضاء .

(٣) المستلزمات الخدمية المطلوبة :

- يحتاج المشروع إلى كهرباء ٣٨٠ فولت بقدرة ٢٦ ك. وات ≈ ٣٥ حصان .
- بتكلفة شهرية ٢٦٠٠ جم .

(٤) الآلات والمعدات والتجهيزات:

تعتبر الشريحة التسويقية لأكياس البلاستيك كبيرة نسبيا حيث تتطابق معظمها في الشكل والأبعاد، بالإضافة إلي بعض المنتجات ذات الطلبات الخاصة، ولأن المنتج منخفض الثمن إلى حد ما فقد اتجه الرأي إلى استخدام آلات ومعدات ذات تكنولوجيا بسيطة تساعد على سرعة الأداء مع الدقة والجودة المطلوبة وذلك لضمان تطابق المنتج للمواصفات والأبعاد .

والجداول التالية تبين المواصفات الفنية للمعدات :

ماكينة فيلم (سحب)	
المواصفات	الوظيفة
عرض الفيلم 150م-550مم	تحويل بودرة البولي إيثيلين إلى فيلم من البلاستيك
القدرة القصوى للإنتاج 30:25كجم/ساعة	المزدوج قابل للتقطيع
قدرة المحرك الرئيسي 15حصان ≈ 11.2 ك. وات	
أبعاد الماكينة 2.5م×1.5م×2.5م	
وزن الماكينة حوالي 1990كجم	
المساحة المحيطة 2م1.5	
جهة الصنع محلي	
السعر 82000	
تغيير البانقة + السخانات + وحدة التحكم في الحرارة	المستهلكات

ماكينة فيلم (سحب)

مقص كهربائي		الوظيفة
المواصفات		
700مم	أقصى طول للكيس	تقطيع ولحام الأكياس والشنط
500مم	أقصى عرض للكيس	
4 حصان ≈ 3 ك. وات	قدرة المحرك	
2.5م × 1م × 1.5م	أبعاد الماكينة	
2م أمامي + 1.5م خلفي للتغذية	المساحة المحيطة	
محلي	جهة الصنع	
17500	السعر	
سخانات	المستهلكات	

مقص كهربائي

مكبس كهربائي		الوظيفة
المواصفات		
ذو حدافة	المواصفات	عمل يد الشنط والأكياس
1.5 حصان ≈ 1.1 ك. وات	قدرة المحرك	
1.5م × 1م × 2م	أبعاد الماكينة	
0.5م أمامي	المساحة المحيطة	
محلي	جهة الصنع	
2250	السعر	
سيور	المستهلكات	

مكبس كهربائي

ماكينة لحام		الوظيفة
المواصفات		
500 وات	قدرة المحرك	لحام الأكياس
محلي	جهة الصنع	
150جم	السعر	

ماكينة لحام

تكلفة المعدات المستخدمة

المعدات والآلات	جهة الصنع	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي (جنيه)
ماكينة فيلم	محلي	1	82000	82000
مقص كهربائي	محلي	2	17500	35000
مكبس كهربائي	محلي	1	2250	2250
ماكينة لحام	محلي	1	150	150
ميزان	محلي	1	150	150
الإجمالي				119550

تكلفة المعدات المستخدمة


(٥) احتياج المشروع من الخامات (لدورة رأس المال) :

النوع	جهة التصنيع	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي جم
بودرة بولي إيثيلين (منخفضة الكثافة)	مستورد	طن	10	4300	43000
صبغة	مستورد	كجم	40	65	2600
الإجمالي					45600

احتياج المشروع من الخامات

إجمالي تكلفة الخامات الشهرية ٤٥٦٠٠ جم .

(٦) الرسم التخطيطي لموقع المشروع :

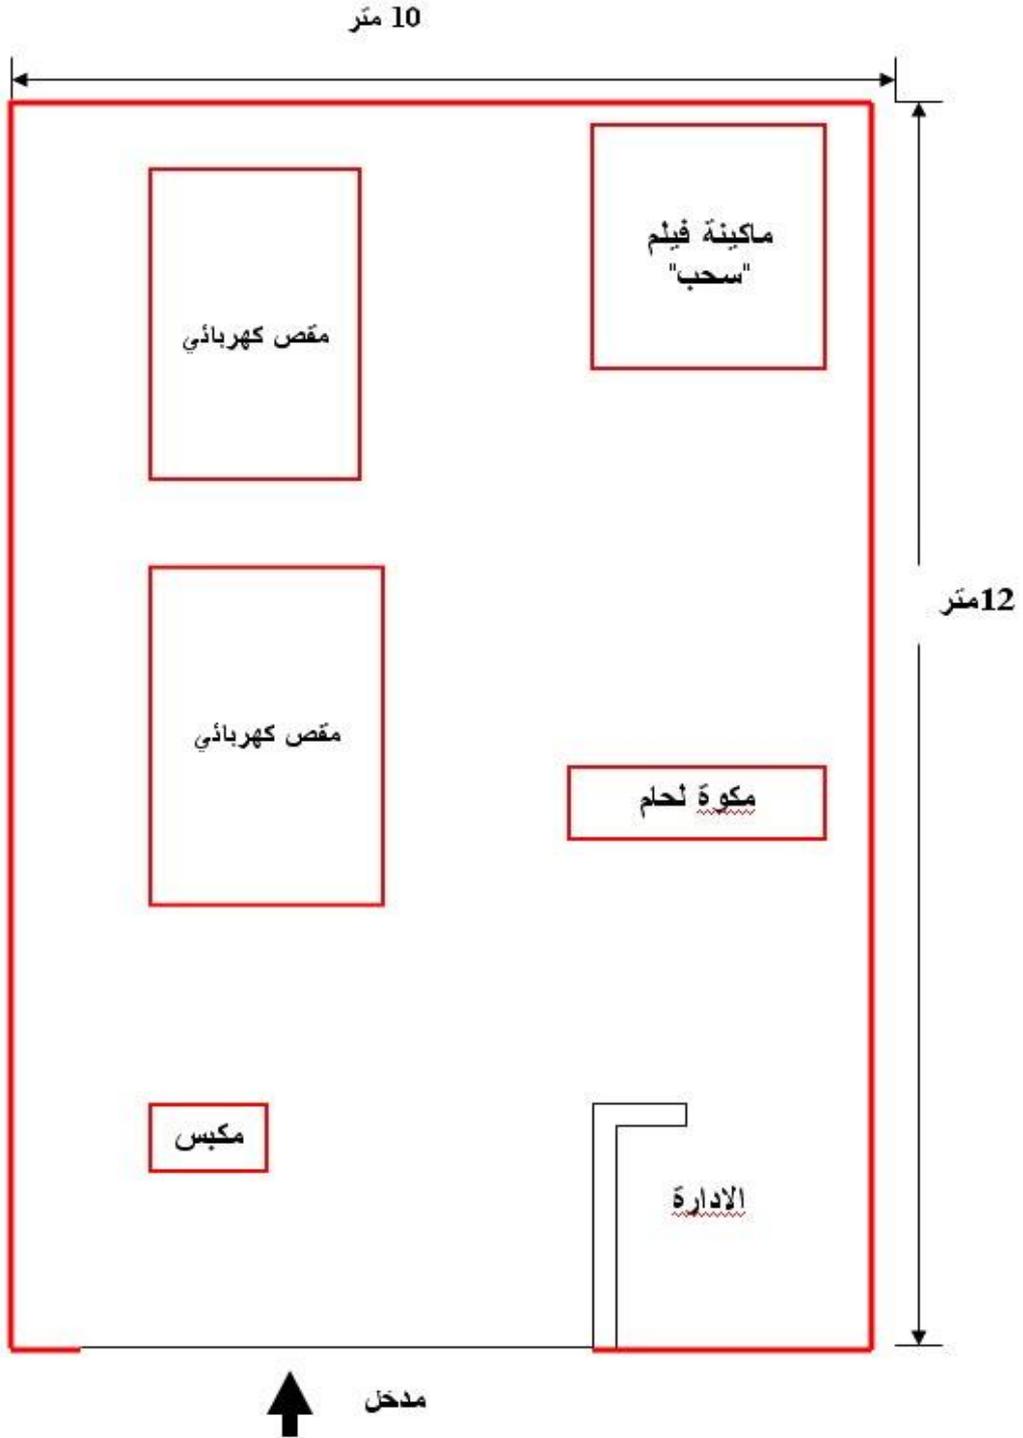

الرسم التخطيطي لموقع المشروع

(٧) العمالة :

الإجمالي جم	الأجر الشهري	متطلبات الوظيفة ووصف العمل	العدد	المسمى الوظيفي
500	500	مؤهل عالي أو متوسط ذو خبرة ودراية بالصناعة والتسويق والمهام الإدارية والتعاقدات ومتابعة أنشطة التشغيل	1	مدير المشروع
600	300	ذو خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين في تشغيل معدة إنتاج الفيلم وتشغيل المقص ومتابعة أعمال الوزن والتغليف	2	مشغل ماكينات
300	150	الإلمام بالقراءة والكتابة ويقوم بتشغيل المكبس وأعمال تغذية المعدات وأعمال الوزن و التعبئة والتغليف	2	عمالة مساعدة
1400		إجمالي تكلفة الأجور الشهرية		

العمالة

■ عدد الورديات : ٢

■ زمن الوردية : ٨ ساعات

(٨) منتجات المشروع :

الإجمالي	السعر	الكمية	النوع
72200	7600	9.5 طن	أكياس بلاستيك
72200		الإجمالي	

منتجات المشروع

(٩) التعبئة والتغليف :

تستخدم أكياس بلاستيك متدرجة الأبعاد تستوعب في حدود ١ كيلو جرام (أكياس) على أن يتم طباعة اسم الشركة التجاري والعنوان .. الخ، علماً بأن العبوة يمكن تصنيعها داخل المصنع إلا أن الطباعة يمكن أن تتم لدى الغير .

(١٠) عناصر الجودة :

أ - الجودة المطبقة أثناء التنفيذ :

- التحكم في درجة حرارة الخامة داخل ماكينة السحب عن طريق ترموستات (منظم حرارة).
- التحكم في سرعة سحب بكرة الخامة داخل ماكينة السحب عن طريق لوحة تحكم.
- التحكم في ضغط وكمية الهواء داخل ماكينة السحب عن طريق صمامات تحكم لضغط الهواء.
- مراعاة تثبيت بكرة الخامة بطريقة تؤدي إلى سهولة تغذية المقص للحفاظ على معدل السحب داخل المقص.
- مراجعة مقاسات المنتج بواسطة متر قياس للتأكد من الأبعاد أثناء التشغيل.

ب - تحديد الاختبارات على المنتج النهائي

- مراجعة الأبعاد باستخدام متر طولي.
- قياس السمك بواسطة ميكرومتر.
- اختبار شد.
- عد أو وزن باستخدام ميزان.

(١١) التسويق:

تعتبر صناعة الأكياس البلاستيك من الصناعات الهامة لأنها تغطي عديد من الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، ويتميز هذا المنتج بسهولة تسويقه وتوافر العمالة اللازمة لإنتاجه.

ولزيادة القدرة التنافسية لهذه المنتجات يجب مراعاة مايلي:

■ جودة المنتج (خلوه من الشوائب - درجة المطاطية- تجانس الألوان-جودة لحام الأطراف - التشطيب) .

■ رخص الأسعار .

■ الابتكار في الأشكال والألوان.

ويمكن أن يتم التسويق لهذه المنتجات باستخدام أحد الأساليب الآتية :

■ التسويق عن طريق مندوبي المبيعات .

■ الاشتراك في المعارض الداخلية والخارجية .

■ توزيع عينات من المنتج على عدد كبير من مستخدميه.

■ توزيع نشرات مطبوعة على المصانع التي تستخدم الأكياس في التعبئة.

وذلك من خلال قنوات التسويق الآتية:

■ تجار الجملة والتجزئة.

■ المصانع.

■ المشروع ذاته .

(١٢) الاشتراطات الصحية والبيئية:

الشروط العامة :

- توفير مصادر التهوية الطبيعية اللازمة .
- توفير وسائل إطفاء الحريق اللازمة .
- توفير مصدر دائم للمياه من الشبكة العامة .
- تواجد شبكة عامة للصرف الصحي / الصناعي .

الشروط الخاصة :

- توفير نظام تهوية وسحب آلي للحفاظ على درجة الحرارة .
- تجميع المخلفات البلاستيكية للتخلص الآمن منها (البيع).

ملحوظة :

- المشروع مصنف ضمن مشروعات القائمة الرمادية (ب) .
- يتم تقييم الأثر البيئي للمشروع طبقاً لنموذج التصنيف البيئي (ب) ومتطلبات قانون البيئة.